



5,00 mm
(EN ISO 24346)




0,55 mm
(EN ISO 24340)



PLANKS
183 x 1520 mm
183 x 1220 mm

TILES
472 x 610 mm



PLANKS 1520
12 pcs
3,34 m²
167 m²/pallet
27,40 kg

PLANKS 1220
12 pcs
2,68 m²
134 m²/pallet
22,60 kg

TILES
10 pcs
2,88 m²
138,24 m²/pallet
24,25 kg

LEVEL OF USE

Clasificación de uso / Classe d'uso
Classe de utilização
33-42 (EN ISO 10874)

INFLAMMABILITY

Resistencia al fuego
Classe di resistenza al fuoco
Classificação de Fogo
B_{fl}-S1 (EN 13501)

SCRATCH RESISTANCE

Resistencia a la abrasión
Resistenza ai graffi
Resistencia a riscos
Class T (EN 660-2)

SQUARENESS AND STRAIGHTNESS

Cuadratura y rectitud / Dilatazione
Retidão de parada
< 0.15 mm (EN 24342)

CURLING WHEN EXPOSED TO HEAT

Encorvamiento después de exposición al calor
Incurvamento massim
Incurvation depois de exposição o calor
< 0.02 mm (EN 23999)

DIMENSIONAL STABILITY

Estabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Estabilidade dimensional
< 0.02 mm (EN 23999)

ELECTROSTATIC PERFORMANCE

Rendimiento electroestático
Performance elettrostatica
Acumulação de cargas eletrostáticas
< 2 kV (EN 1815)

SLIP RESISTANCE

Coefficiente de fricción
Coefficiente dinamico di attrito
Anti-derrapagem
DS (EN 13893)

SLIP RESTRAINT

Restricción al resbalamiento
Coefficiente di scivolosità
Resistência o escorrimento
RIO (DIN 51130)

FORMALDEHYDE GROUP

Grupo formaldehído / Classe Formaldeide
Classificação do formaldeído
E1 (EN 717-1)

ACOUSTIC INSULATION

Aislamiento acústico / Isolamento acustico
Eficiência acústica
 $\Delta L_w = 17$ dB (ISO 717-2)

DRUM NOISE

Propagación acústica / Rumore da wcalpestio
Barulho refletiu o andar
Class SL50 (EPLF)

CASTOR CHAIR RESISTANCE

Resistencia a sillas con ruedas
Prova con sedia a ruote
Resistência as cadeiras de rodas
Pass (EN425)

LIGHT FASTNESS

Solidez del color a luz artificial
Resistenza alla luce
Resistência a luz
8 (ISO 105-B02)

HEAT INSULATION

Aislamiento térmico / Isolamento al calore
Isolamento térmico
0.027 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

UNDERFLOOR HEATING


Calefacción por suelo radiante
Riscaldamento a pavimento
Compatível com aquecimento do pavimento
Suitable / Adecuado / Adatto / Adequado

RESISTANCE TO CHEMICALS

Resistencia a los productos químicos
Resistenza ai prodotti chimici
Resistência em substâncias químicas
Very good / Muy bueno
Molto buono / Muito bom
(EN 423)

RESIDUAL INDENTATION CERTIFIED

Huella residual
Indentazione residua certificata
Perfuração remanescente certificada
0.09 mm (EN ISO 24343-1:2012)

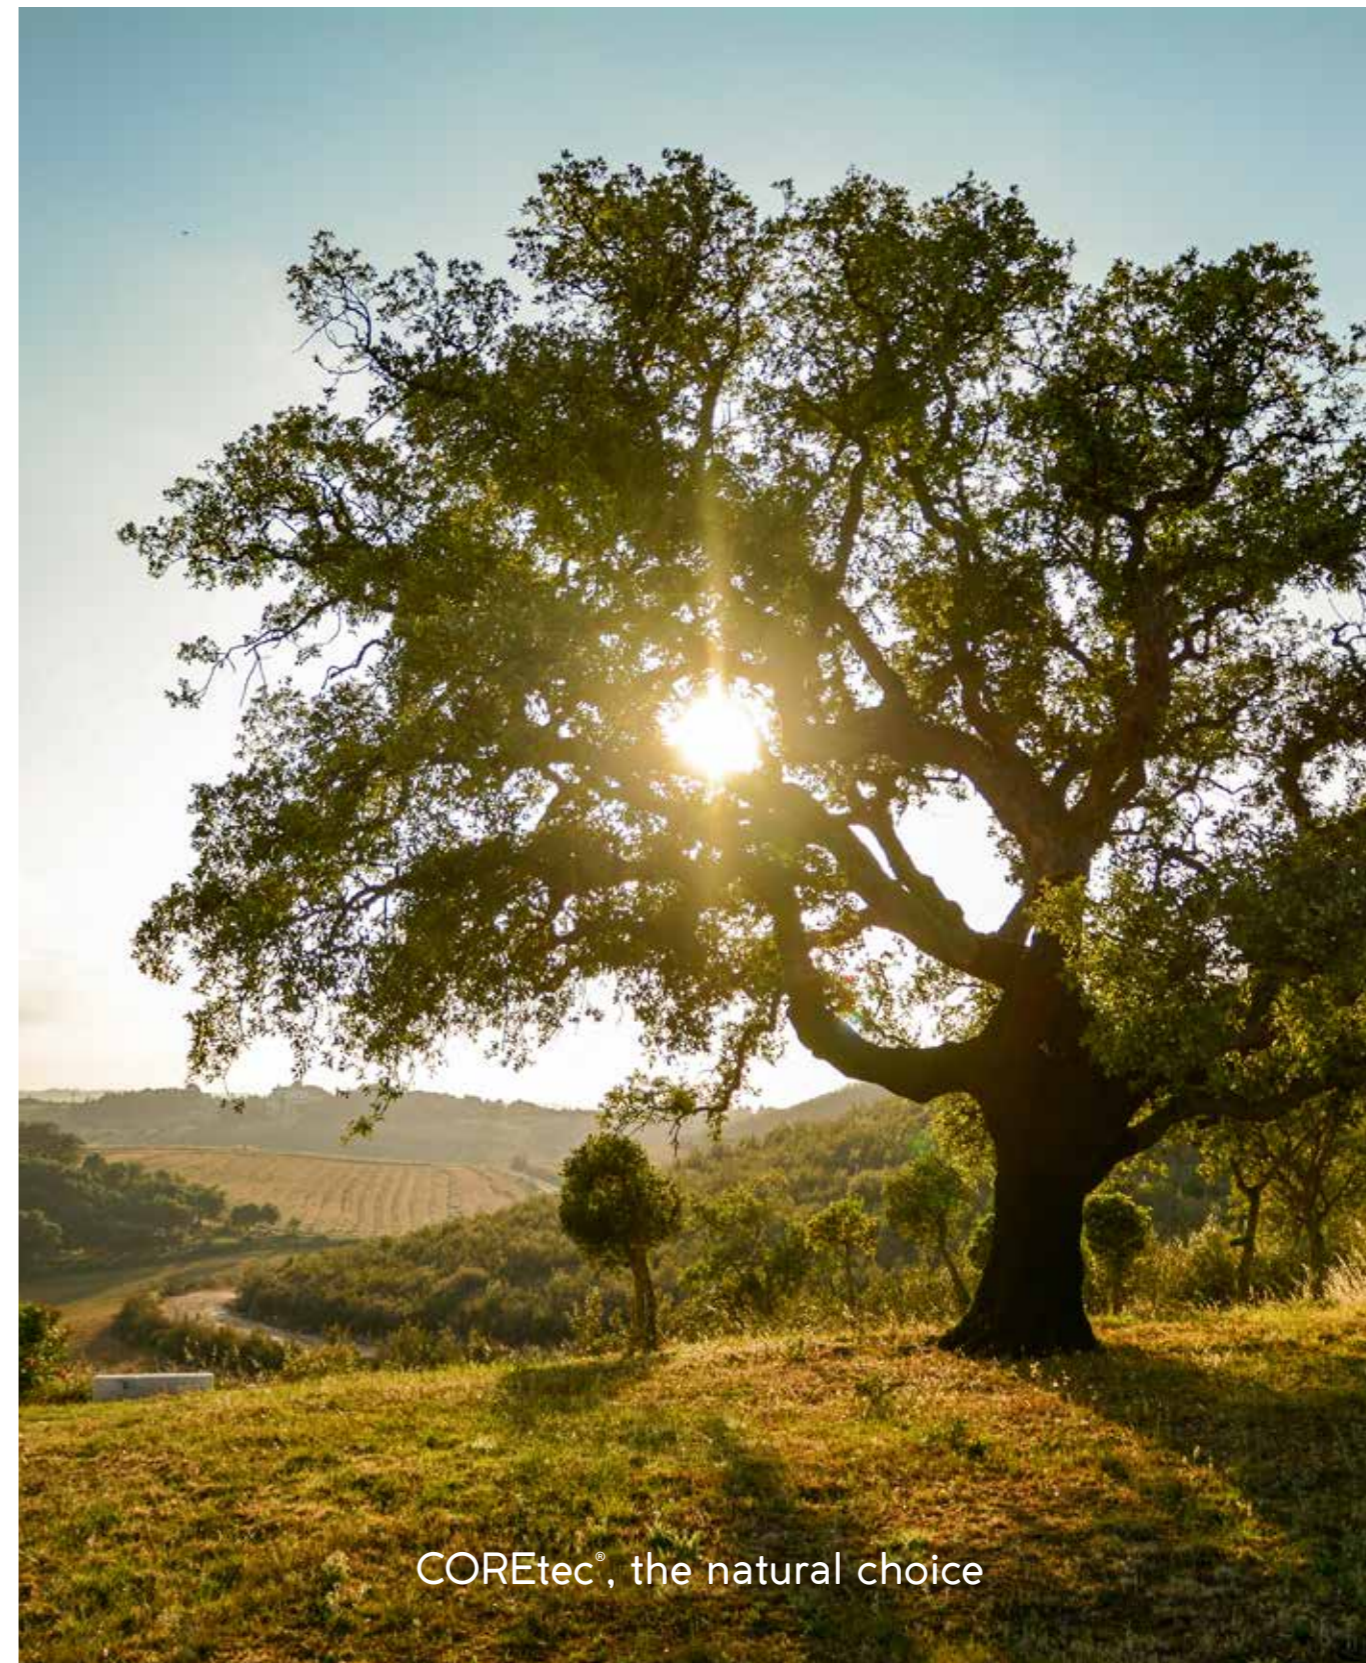

COREtec®, the natural choice



Warranty (years) The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.
Garantía (años) La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.
Garanzia (anni) La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.
Garantia (anos) A garantia cobre defeitos industriais e uso prematuro usado normal.